


Nettmusikk - Nettinfrastruktur v 0.6

Dato: 2014-04-10

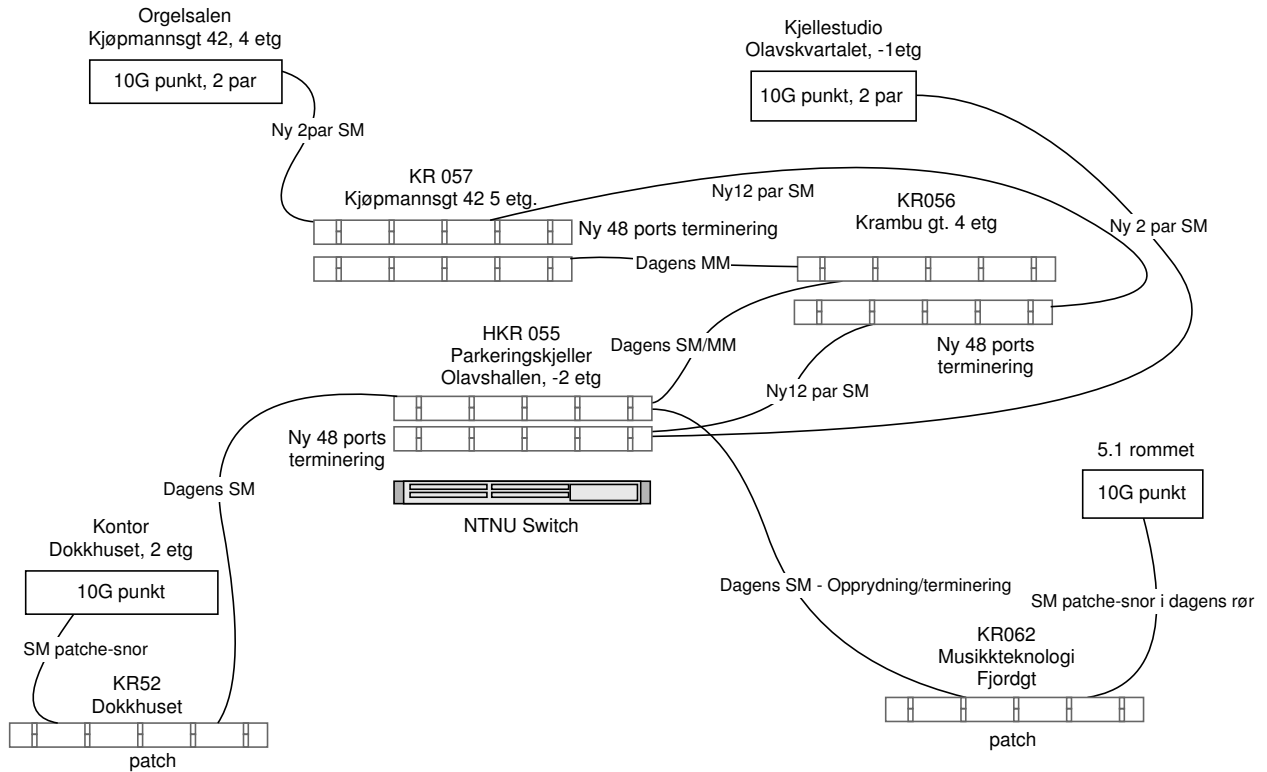

Fiber-arbeid i Olavskvartalet, Vår 2014

Prosjektet "Nettmusikk" trenger 10g kapasitet mellom et utvalg musikk-studioer og konsertscener i området Olavskvartalet, m.a.o. fiber-punkter i rommene er ønsket.

Skissen viser ønsket infrastruktur. Følgende arbeid ønskes utført:

- 3 nye 48 ports termineringsenheter, en i HKR055, en i KR056 og en i KR057
- 2 nye 2 par termineringsenheter, en i Orgelsalen og en i Kjellerstudio
- Ny 12 par fiberkabel fra HKR 055 til KR 056 samt terminering av alle par
- Ny 12 par fiberkabel fra KR 056 til KR 057 samt terminering av alle par
- Ny 2 par fiberkabel fra KR057 til Orgelsal samt terminering av begge par
- Ny 2 par fiberkabel fra HKR055 til Kjellerstudio samt terminering av 2 par
- Opprydning og ny terminering av 2 fiber par mellom HKR 055 og KR062
- Ny fiber patche-snor fra KR062 til 5.1 rommet (gjennom dagens rør-løsning)

